


# KoskiDecor eco

Panel dekoracyjny z kolorową przezroczystą powierzchnią

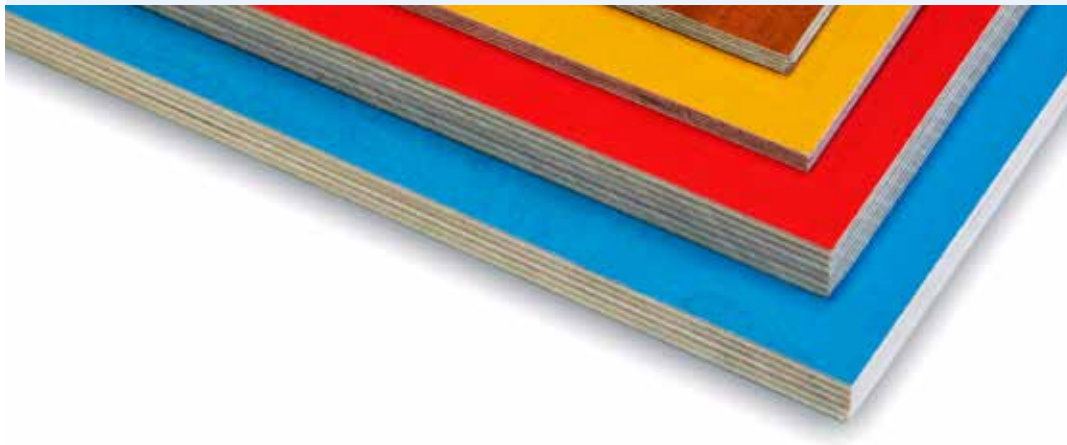

KoskiDecor eco jest sklejką z fińskiej brzozy z poprawioną okleiną zewnętrzną i środkową. Obie strony są pokryte przezroczystą kolorową powłoką ECOCOLOUR i zostały obrobione w celu uzyskania gładkiego wykończenia.

## Cechy KoskiDecor eco

- poprawiona okleina zewnętrzna i środkowa
- przezroczysta kolorowa powłoka, która podkreśla ziarna deski
- dostępna we wszystkich kolorach
- panel bez plam i zapachu dogodny dla produktów żywnościowych

KoskiDecor eco jest idealnym materiałem dla zastosowań w przemyśle meblowym i samochodowym. Zapewnia gładkie, wysokiej jakości powierzchnie, które są już gotowe do wykorzystania.

## Zastosowanie KoskiDecor eco

- produkty stolarskie
- wewnętrzne pokrywanie
- elementy w kuchni, biurach i sklepach
- wewnętrzne ściany pojazdów i wyścielenia

## KOSKIDECOR ECO DANE TECHNICZNE

### Deska podstawowa

Fińska sklejka brzozowa z poprawioną okleiną

### Łączenie

Żywica fenolowa zgodnie z EN 314-2 / klasa 3.

Poziomy emisji formaldehydu paneli spełniają wymagania klasy A (EN 1084), Klasa E1 (EN 13986) oraz ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)

### Obróbka powierzchni

Polerowane przezroczyste ECOCOLOUR z obu stron. Szeroki wybór dostępnych kolorów standardowych i specjalnych. Delikatna różnica w kolorach między partiami jest akceptowalna.

Z powodu obróbki powierzchni produkt ten jest polecany do wykorzystania tylko w warunkach wewnętrznych.

### Grubości

5, 6,5, 9, 12, 15, 18 i 21 mm.  
Inne grubości na żądanie.

### Rozmiary

1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm  
1500/1525 x 3000/3050 mm

### Waga

Brzoza około 700 kg/m<sup>3</sup>

### Inne dane

Współczynniki (wartości) elastyczności, charakterystyki siły, i gotowych obliczonych kart naprężeń/obciążeń/odkształceń dla różnych warunków obciążenia dla sklejek są przedstawione w Podręczniku Fińskiej Sklejki.

### Certyfikaty

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, PEFC, FSC

### Obróbka maszynowa

Wiercenie dziur i obróbka krawędzi podobna do T&G, skos i rabaty na żądanie.

Informacje te, choć oparte na dokładnych testach, mają tylko na celu opisanie ogólnych wytycznych i są podawane bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zmianw specyfikacji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia. Jakikolwiek skazy inne niż te spowodowane przez jasno zweryfikowane wady produkcyjne lub dotyczące obsługi ze strony dostawcy są na odpowiedzialność użytkownika. Jakikolwiek roszczenia co do form rekompensaty są ograniczone do wartości wybrakowanych produktów.

KOSKISEN PLYWOOD INDUSTRY  
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, Finlandia  
tel. +358 20 553 41, faks +358 20 553 4294  
www.koskisen.com

KOSKISEN



2412-CPR-1301-01



FSC® C116522



PEFC® 02-34-12