


KoskiDecor whiteMelamine

Panel dekoracyjny z białymi nakładanymi powierzchniami
gotowy do wykorzystania

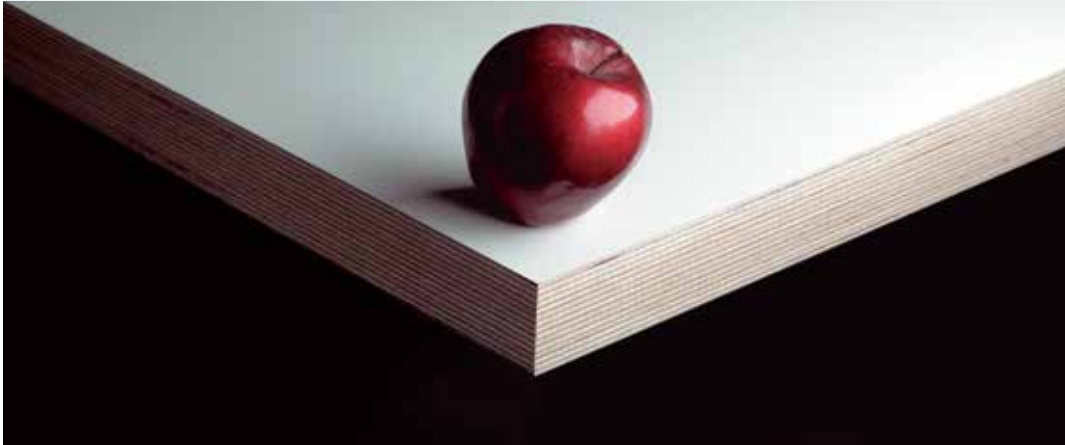

Panele KoskiDecor White Melamine są wykonane z fińskiej brzozy z poprawioną zewnętrzną i wewnętrzną okleiną. Obie strony są pokryte przezroczystą, jednorodną kolorową powłoką melaminową.

Cechy KoskiDecor White Melamine

- wysokiej klasy silne i trwałe panele brzozone ze sklejki Koskisen
- dekoracyjne panele pokryte odporną na zużycie, trwałą powłoką melaminową
- oryginalna optyka krawędzi Multiplex, dostępne wersje lekko kolorowe lub też w ciemnych kolorach
- gładkie, pół-błyszczące powierzchnie, bez konieczności konserwacji
- higieniczny i łatwy w czyszczeniu
- panel bez plam i zapachu

Panel KoskiDecor White Melamine jest idealnym materiałem dla zastosowań w meblarstwie, stolarstwie i przemyśle wnętrzarskim. Zapewnia gładki, wysokiej jakości efekt wizualny z wysokiej jakości powierzchniami, które są już gotowe do wykorzystania wewnątrz.

Zastosowanie KoskiDecor White Melamine

- dla zastosowań wymagających wizualnie
- produkty stolarskie
- wewnętrzne pokrywanie
- półkowe systemy dekoracyjne
- elementy w kuchni, biurach, sklepach, przedszkolach etc.
- pojazdy

KOSKIDECOR WHITEMELAMINE DANE TECHNICZNE

Deska podstawowa

Fińska sklejka brzożowa Koskisen z poprawioną, wyselekcjonowaną okleiną

Łączenie

Żywica fenolowa zgodnie z EN 314-2 / klasa 3

Poziomy emisji formaldehydu paneli spełniają wymagania klasy A (EN 1084), Klasa E1 (EN 13986) oraz ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)

Opcjonalnie dostępny z panelami podstawowymi wewnątrznie klejonymi

Powłoka

Dwustronna z trwałą powłoką melaminową. Standardowe kolory; biały, jasny i ciemny szary

Powłoka melaminowa jest odporna na czynniki atmosferyczne, wilgoć, promieniowanie UV i powszechnie stosowane środki chemiczne.

Powierzchnia melaminowa spełnia wymagania „Bezpieczeństwa Żywności”, a także wymagania „Bezpieczeństwa Zabawek”.

Grubości standardowe

12, 15, 18 i 21 mm.
Inne grubości na żądanie.

Rozmiary standardowe

1220 x 2500 mm
1500 x 3000 mm

Inne rozmiary na żądanie

Waga

Brzoza około 700 kg/m³

Inne dane

Współczynniki (wartości) elastyczności, charakterystyki siły, i gotowych obliczonych kart naprężeń/obciążeń/odkształceń dla różnych warunków obciążenia dla sklejek są przedstawione w Podręczniku Fińskiej Sklejki.

Certyfikaty

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, PEFC i FSC

Obróbka maszynowa

Wiercenie dziur i obróbka krawędzi podobna do T&G, skos i rabaty na żądanie.

Informacje te, choć oparte na dokładnych testach, mają tylko na celu opisanie ogólnych wytycznych i są podawane bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zmian w specyfikacji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia. Jakikolwiek skazy inne niż te spowodowane przez jasno zweryfikowane wady produkcyjne lub dotyczące obsługi ze strony dostawcy są na odpowiedzialność użytkownika. Jakikolwiek roszczenia co do form rekompensaty są ograniczone do wartości wybrakowanych produktów.

KOSKISEN PLYWOOD INDUSTRY
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, Finlandia
tel. +358 20 553 41, faks +358 20 553 4294
www.koskisen.com



2412-CPR-1301-01



FSC® C116522



PEFC® C116522