

TRZYWARSTWOWE PŁYTY Z DREWNA POUŻYTKOWEGO

Newsletter

09.2016/wrz16



Wystrój swoją ścianę w inspirację i pełną harmonię. Niepowtarzalna estetyka „starego drewna” nadaje się idealnie do wystroju ścian.

POCHODZENIE


Surowiec w większości pozyskiwany jest na terenie Austrii.

SUROWIEC

Surowiec i półfabrykaty do produkcji szlachetnych płyt trzywarstwowych pozyskuje się z stuletnich belek, desek i podłóg. W tym celu wykorzystywane są elementy, które posiadają cechy naturalnego starzenia elementów drewnianych.

PRZETWARZANIE

Obróbka odbywa się bez użycia środków chemicznych za to w procesie wielokrotnego parzenia, dając w ten sposób 100 % gwarancję pozbycia się szkodników drewna. Dzięki zastosowaniu specjalnego kleju z bardzo niską zawartością formaldehydu jego zawartość w produkcie jest dużo niższa niż dopuszczalna.

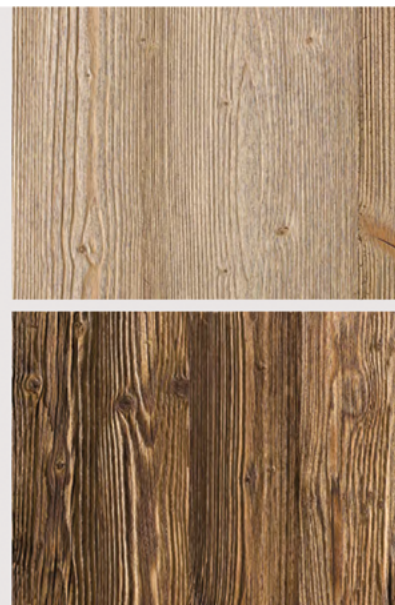

Masz pytania?

Odpowiemy z przyjemnością!


 **95-769-02-39**

albo napisz do nas na adres:
info@holztusche.pl

Fascynujący półfabrykat

Trzywarstwowe płyty z drewna użytkowego

Surowiec w większości pozyskiwany jest na terenie Austrii. Surowiec i półfabrykaty do produkcji szlachetnych płyt trzywarstwowych pozyskuje się z stuletnich belek, desek i podłóg. W tym celu wykorzystywane są elementy, które posiadają cechy naturalnego starzenia elementów drewnianych.

				
Typ 1B Świerk	Typ 1D Świerk	Typ 2A Świerk	Typ 4A Świerk	Typ 2B Świerk
Naturalny, głęboko szcztokowany, lekko parzony, lekko popękany, delikatne ślady żerowania owadów.	Naturalny, szcztokowany, mocno parzony, spękany, ślady żerowania owadów.	Naturalny, głęboko szcztokowany, lekko parzony, lekko popękany, ślady łupania, delikatne ślady żerowania owadów.	Oryginalne ślady ręcznego łupania, szcztokowana.	Rustikalny, głęboko szcztokowany, mocno parzony, spękany, ślady łupania, ślady żerowania owadów.
				
Typ 3B Świerk	Typ 4D Świerk	Typ 2E Dąb	Typ 3E Dąb	Typ 4E Dąb
Naturalnie naświetlony dając efekt brązowej powierzchni, lekko szcztokowany.	Naturalny, ręcznie strugany, lekko parzony, lekko spękany, delikatne ślady żerowania owadów, z fazą.	Strona prawa naturalna pozyskana ze starych belek, szcztokowana, lekko popękana, szpachlowana ze wstawkami. Strona lewa nie obrabiana.	Strona prawa naturalna pozyskana ze starych belek, ślady łupania, szcztokowana, szpachlowana ze wstawkami, lekko spękana, z bielą.	Mocno naturalnie naświetlony z efektem ciemnego brązu, szcztokowany.

Program magazynowy

TRZYWARSTWOWE PŁYTY Z DREWNA POUŻYTKOWEGO

Format (mm)	Typ	Numer artykułu	Grubość (mm)
3.000 x 1.025	Typ 1B Świerk	07800000235	19
	Typ 1D Świerk	07800000236	19
	Typ 2A Świerk	07800000237	19
	Typ 4A Świerk	07800010010	22
	Typ 2B Świerk	07800000239	19
	Typ 3B Świerk	07800000238	19
	Typ 4D Świerk	07800000240	19
	Typ 2E Dąb	07800000242	19
	Typ 3E Dąb	07800010002	25
	Typ 4E Dąb	07800010008	19

uniwood
Altholzmanufaktur

Trzywarstwowe płyty budowa; Strona lewa drewno użytkowe parzone i szlifowane. Szerokość lameli od 8 do 25 cm.

Możliwe inne długości 2200 i 2560 mm jednak nie we wszystkich typach. Inne formaty na zapytanie.



74-400 Dębno, ul. Usługowa 7
tel. 0048 95 769 18 81, fax 0048 95 769 02 39

www.holztusche.pl